

UV-C LED 水浄化ユニット

UV-C LED Water Disinfection Unit

品番 P/N :GT909-0807

◆ 特徴 Features

- 高温水に対応 (～60℃) Wide Temp. durability
(Operating water temp. 0～60℃)
- 8～10L/min. の流量対応 Flow rate : 8～10L/min.
- 12V 電源で動作 12V power input capable




◆ 基本特性 Basic Characteristics

項目 Items	Typ. Spec.
動作電圧 Input Voltage	DC12V
流量 Flow rate	8 ～ 10L/min.
圧力損失 Pressure loss	～ 4KPa (@8.0L/min.)
不活化率 Inactivation rate [E.coli]	> 90% (@8.0L/min.)
消費電力 Power consumption	6.5W
光源寿命 Life span	L70 10,000H
使用水压 Operating water pressure	～ 160KPa

※その他の条件につきましては営業担当にお問い合わせください。
For other conditions, please contact our sales representative.

◆ 外形寸法 Dimensions

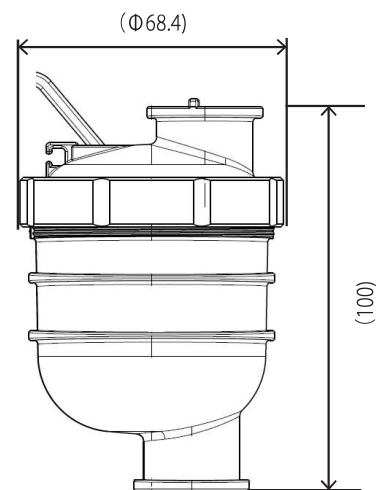

Weight : 270g(ref.)

◆ 積算線量 UV Dose

流量 Flow rate	積算光量 UV Dose
8.0L/min.	3.5mJ/cm ²

(DC12V, λp:254nm 換算)Conversion

◆ 用途例 Applications



衛生機器
Sanitation Equipment



給湯器
Residential Water Systems

※性能や仕様は予告なく変更となる可能性がございます。 ※The displayed specifications,including those of mass-products,may change without notice.

