


小型SMD

Compact SMD

新製品
NEW

太陽光
Sunlight
type

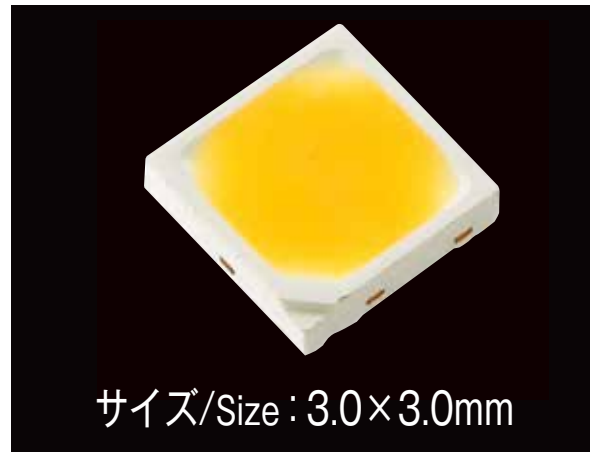

3030パッケージ / 3030 package

WHITE Hi

Pb Free

Pb Free HEAT

RoHS

独自技術にて、太陽光が発するスペクトルを忠実に再現
Original technology to precisely reproduce sunlight spectrum

製品ラインナップ / Products lineup

	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K	6500 K
太陽光 Sunlight type	○	※1			○	○
	Ra 98				98	98
タイプ Type		光束 Luminous Flux	電力 Wattage	効率 Efficacy	順電流 Forward current	順電圧 Forward voltage
太陽光 Sunlight type		1 in 1	23.1 lm	0.19 W	121 lm/W	65 mA 2.93 V

※ 本特性値は、5000Kの特性です。 ※The specification shown above is for 5000K products. ※1 その他のRa/色温度に関しては、お問い合わせ願います。 ※1 Please contact us for other Ra / CCT requirement.


植物育成用LED照明 バータイプ

LED for agriculture applications (bar type)

参考出品
Reference
exhibit

・豊田合成製太陽光LEDを実装
Mounted with TG sunlight type LEDs

・汎用的なG13口金タイプ
Generic G13 type connectors

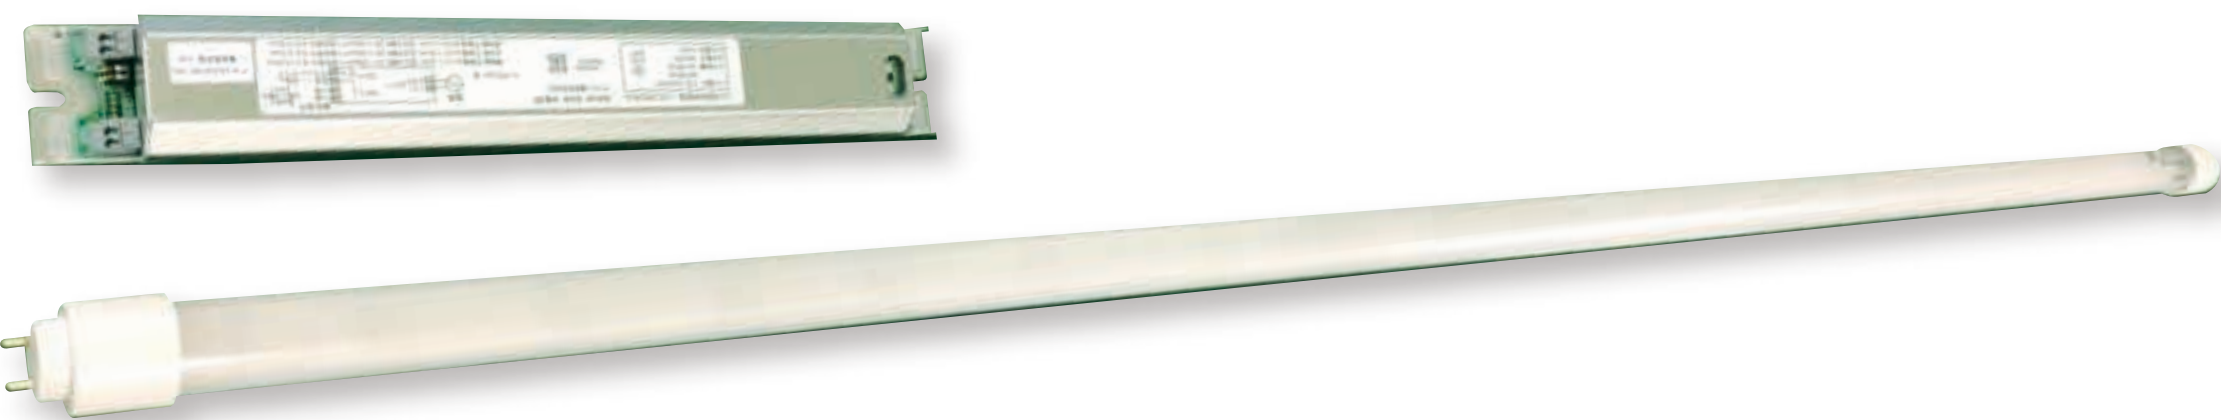

項目	Item	特性	Characteristic	単位	Unit
全長	Length	1200		mm	
口金	Connectors	G13		—	
色温度	CCT	5000		K	
演色性	Ra	Typ.98		—	
光量 (PPFD)	PPFD	200		μmol	
保護等級	IP (International Protection)	IP X4		—	
電力	Input power	30~40		W	
寿命 (L70)	Life time	30,000		Hour	